



性能特点:

- 电源外形尺寸:
70mm×122mm×12.7mm
- 宽输入电压范围: 85Vac~290Vac
- 输出电压/电流: 28V/53.6A
- 输出电压调节范围: 23.5V~32V
- 效率: 93.5% @60%负载
93.0% @满负载
- 工作基板范围: -40℃~+100℃
- 高功率密度
- 输入欠压保护功能
- 低输出纹波噪声
- 输出均流功能
- 输出短路保护功能
- 输出过流保护功能
- 输出过压保护功能
- 输出过温保护功能
- 符合欧盟RoHS指令2015/863/EU的要求
- 安规认证符合EN62368-1

型号命名:

FAR -L 1500 28 S F -P A
1 2 3 4 5 6 7 8

序号	功能类型	功能含义定义说明
1	产品系列名	FAR-AC/DC铝基板模块电源系列名
2	逻辑控制类别	L-负逻辑控制
3	额定输出功率	1500-最大输出功率为1500W
4	额定输出电压	28-额定输出电压为28V
5	输出路数	S-单路输出
6	额定输入电压	F-输入电压范围为85Vac~290Vac
7	螺柱通孔型号	P-光孔
		缺省-螺纹孔
8	次级AUX电压	A-有次级AUX电压针脚及功能

1 概述

本产品输入电压为85Vac~290Vac，输出为28Vdc/53.6A，具有输入欠压、功率因数校正、过温保护、辅助供电、负逻辑摇控、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护功能。

2 技术指标（除非另有说明，指标在+25℃环境温度下测得。）

性能参数	测试条件	Min	Typ.	Max	Unit
2.1 绝对最大值					
输入电压（Vi）	非工作状态，连续输入	0	—	315	Vac
最大输出功率（Pomax）	在允许工作条件下	—	—	1500	W
2.2 输入特性					
标称输入电压范围（Vinom）	—	100	220	240	Vac
输入工作电压范围	—	85	—	290	Vac
输入电压欠压保护点	—	70	—	80	Vac
输入电压欠压恢复点	—	74	—	85	Vac
输入电压频率范围	—	47	50/60	63	Hz
		360	400	800	
功率因数（PF）	50/60Hz，110Vac~240Vac，Vonom，100% of rated load，Ta=25℃	0.95	0.99	—	—
输入最大电流（Iimax）	各输入输出条件下测试的输入电流有效值。依据降额标准测试	—	—	15	A
输入冲击电流	Vinom，Ta=25℃	—	—	40	A
输入空载损耗	Vinom，Ta=25℃，输出空载。		4.5	6.5	W
输入待机损耗	Vinom，Ta=25℃，遥控关机。		3.8	5.5	W
输入防反接	输入反接后，电源可以正常工作。				
接地方式	铝基板应用时接PE。				
2.3 输出特性					
输出电压精度	在各种输入、输出负载下的输出电压范围。	27.44	28	28.56	Vdc
输出电压调节范围（TRIM）	调节方法参考附图，Po≤ Pomax	23.5	—	32	V
标称负载（Ionom）	注：低端输入电压，输出负载IoMax：25A	—	53.6	—	A
输出功率	28V额定输出电流53.6A；23.5-28V，输出电流不超过53.6A；28V以上，输出功率不超1500W。				

性能参数		测试条件	Min	Typ.	Max	Unit
源效应（Vov）		Vimin~Vimax，Ionom	—	—	±1	%Vo
负载效应（Vol）		0%~100%Ionom， Vinom	—	—	±2	%Vo
输出过流保护	保护方式	Vimin~Vimax	自恢复			—
	保护点范围		58.9	—	75	A
输出短路保护	保护方式	—	自恢复			—
输出过压保护	保护方式	—	输出关断，锁死。可通过AC断电或遥控复位			
	保护点范围		33	—	40	Vdc
负载瞬态响应	过冲幅度	25%~50%~25%Ionom，	—	—	±5	%Vo
	恢复时间	50%~75%~50%Ionom，斜率0.1A/μs	—	—	400	μs
输出纹波噪声	峰峰值 (20MHz)	并接10uF电解电容和0.1uF电容测试。环境温度低于-20℃，要求≤420 mV。纹波负载范围2A~53.6A	—	—	300	mV
	有效值 (20MHz)	空载、轻载（≤0.2A）对纹波有效值有≤10mV要求时，需按照产品应用连线图使用+S降低输出纹波有效值应电路使用。注：纹波有效值为空载及轻载检测项	—	—	10	mV
输出容性负载(Co)		带容性负载时，采用CR模式进行测试。	3000	—	40000	μF
开关机过冲幅度		Vinom，Ionom	—	—	±5	%Vo
温度系数		—	—	—	±0.02	%Vo/℃
输出电压启动延迟时间		额定输入输出，输入上电到28V输出上升到90%的时间	—	—	3	s
输出电压上升时间		10%Vonom~90%Vonom	—	100	200	ms
掉电延迟时间		—	10	—	—	ms
负载均流度		50~100%负载范围内。不要求混插均流。	—	—	±6	%
输出Oring功能		有，电源内置				
输出共地方式		电源输出地与PE隔离，系统侧可根据外围设定。				
2.4 安全性						
绝缘强度	输入与输出	漏电流≤3.5mA，1min	3000	—	—	Vac
	输入与安全地		2000	—	—	Vac
	输出与安全地		1000	—	—	Vac
绝缘电阻（RISO）		500VDC，Ta=25℃，70%RH	100	—	—	MΩ
安全认证		符合EN62368-1标准要求				

性能参数	测试条件	Min	Typ.	Max	Unit
2.5 可靠性					
振动试验	Sine Wave, 10-55Hz (Sweep for 1 min.), Amplitude 0.825mm Constant(Maximum 49.0m/s ²) X,Y,Z 1 Hour each, At No Operating	受试后，变换器的机械与电器部件完好无损，外观、额定输出电压和输出纹波及噪声峰峰值符合技术要求			
冲击试验	196.1m/s ²	受试后，变换器的机械与电器部件完好无损坏、变形，外观、额定输出电压和输出纹波及噪声峰峰值符合技术要求			
MTBF预计	≥2×10 ⁶ h Telcordia TR-332（Ta=25℃）				
2.6 环境特性					
工作湿度	（温度40±2℃，不结露）	5	—	95	%RH
工作环境	周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌，无强电磁干扰。				
海拔高度	—	—	—	5000	m
冷却方式	—	外加散热器传导散热			
输出过温保护	—	有，自恢复			
存储温度（Tst）	—	-55	—	+125	℃
工作温度	基板温度	-40	—	+100	℃
2.7 一般特性					
PFC工作频率	220Vac, 100% of rated load	—	105	—	kHz
开关频率	220Vac, 100% of rated load	—	160	—	kHz
效率（η）	220Vac, 100% of rated load, 50/60Hz	92.0	93.0	—	%
	220Vac, 60% of rated load, 50/60Hz	—	93.5	—	%
质量	—	—	300	—	g
环保特性	符合欧盟RoHS指令2015/863/EU的要求				
2.8 EMC特性					
静电抗扰（ESD）	空气放电±2KV，接触放电±2KV；GB/T 17626.2，判据B。				
辐射抗扰（RS）	频率80MHz~800MHz、960MHz~1.4GHz、2.7GHz~6GHz，电场强度3V/m；频率800MHz~960MHz、1.4GHz~2.7GHz，电场强度10V/m，调制幅度80%AM(1KHz)；GB/T 17626.3，判据A。				
传导抗扰（CS）	频率0.15MHz~80MHz，电场强度3V/m，调制幅度80%AM(1KHz)；GB/T 17626.6，判据A。				
快速瞬变脉冲群（EFT/B）	±4KV，GB/T 17626.4，判据B。				

性能参数	测试条件	Min	Typ.	Max	Unit
电压跌落和短时中断	跌落至0%Ut; 持续时间20ms; Ut=220Vac, GB/T 17626.11, 判据B				
	跌落至70%Ut; 持续时间500ms; Ut=220Vac, GB/T 17626.11, 判据B				
	跌落至0%Ut; 持续时间5000ms; Ut=220Vac, GB/T 17626.11, 判据C				
传导骚扰 (CE)	EN55022 CLASS A				
辐射骚扰 (RE)	EN55022 CLASS A				
电流谐波	满足GB17625.1 CLASS B类产品的限制要求。				
电压波动和闪烁	Pst值不大于1.0; Plt值不大于0.65; 相对稳态电压变化dc不超过2%; 最大相对电压变化dmax不超过4%; 相对电压变化d(t)值在电压变化持续时间>200ms时≤3%。				
浪涌	IEC61000-4-5: Test level 4, 线线间2KV, 线对地4KV, 输出特性不变。				

注：以上EMC测试均以产品应用连线图为基础。

3 产品典型应用电路

3.1 产品应用连线图1

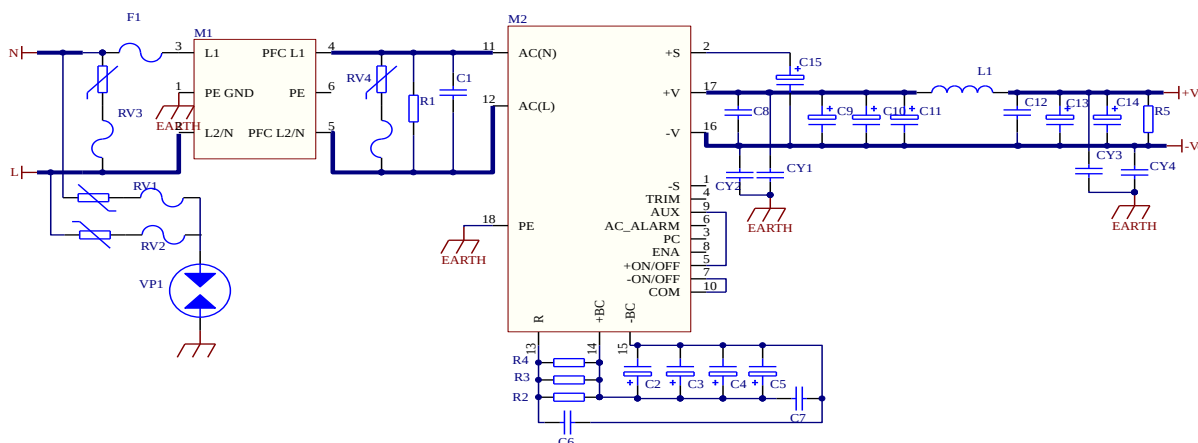


图1产品应用连线图

器件编号	器件规格/型号	器件参数	器件制造商
F1	0215015.MXEP	15A/250V	Little fuse
RV1,RV2	TFMOV20S511	510V/20KA	SET
RV3,RV4	TFMOV20S621	620V/20KA	SET
VP1	2RP600L-8	600V/20KA	YAGEO
R1	1/2W-330K±1%-1210	330K-1/2W	YAGEO
R2,R3,R4	RWS-3W-100±5%	100Ω /3W (线绕电阻)	双羽
C1	C42Q2105K9SC000	1μF/305VAC	法拉
CY1,CY2	2200pF±20%-250Vac-X1Y1	2200pF/250Vac	TDK
CY3,CY4	10000pF±20%-250Vac-X1Y1	10000pF/250Vac	TDK
C2,C3,C4,C5	450MXG330M	330μ F/450V-(-40~105℃)	RUBYCON
C6,C7	C312J105J93Y350	1μF/630V	法拉
C8,C12	KCM55WR71J226MH01	22μF/63V	MURATA
C9,C10,C13,C15	UPL1H102M1021	1000μ F/50V (低ESR)	Unicon
R5	1/4W-7.5K±1%-1206	7.5K-1/4W	YAGEO

L1	L-11041	600nH±20%-2匝(A125-173)	迪赛
M1	AFHN264V9A	滤波器应用参考AFHN264V9A产品规格书	迪赛
M2	FAR-L150028SF-A		-

注：1.PFC电容纹波电流需满足5.3 PFC电容纹波电流与输出负载曲线；

2. 使用+S降低输出纹波有效值，空载、轻载（≤0.2A）对纹波有效值有≤10mV要求时，需在+S与-Vout出针间加1000uF电解电容（低ESR值）。不使用此功能时+S悬空，+S不能与其它出针连接，+S与其它出针短接会导致产品损坏。

3.2 产品应用连线图2

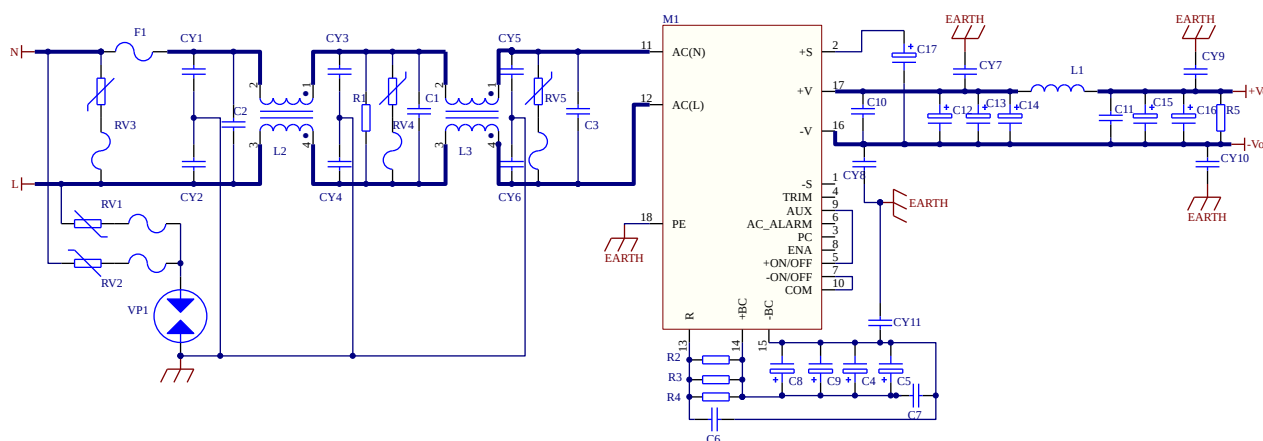


图2 产品应用连线图2

器件编号	器件规格/型号	器件参数	器件制造商
F1	0215015.MXEP	15A/250V	Littelfuse
RV1,RV2	TFMOV20S511	510V/20KA	SET
RV3, RV4,RV5	TFMOV20S621	620V/20KA	SET
VP1	2RP600L-8	600V/20KA	YAGEO
L2	K5BRH 14.2*28.5*6.35磁芯绕制 (70uH)	70uH/5Ts-14.2*28.5*6.35	钧宝
L3	L-13071	R10K-5.5mH-20:20	博多
R1	1/2W-330K±1%-1210	330K-1/2W	YAGEO
CY11	1000pF±20%-250Vac-X1Y1	1000pF/250Vac	TDK
C6,C7	C312J105J93Y350	1μF/630V	法拉
R2,R3,R4	RWS-3W-100±5%	100Ω /3W（线绕电阻）	双羽
C1,C2,C3	C42Q2105K9SC000	1μF/305VAC	法拉
CY1,CY2,CY5,CY6	470pF±20%-250Vac-X1Y1	470pF/250Vac	TDK
CY3,CY4	2200pF±20%-250Vac-X1Y1	2200pF/250Vac	TDK
CY7,CY8,CY9,CY10	10000pF±20%-250Vac-X1Y1	10000pF /250Vac	TDK
C4,C5,C8,C9	450MXG330M	330μ F/450V-(-40~105℃)	RUBYCON
C10,C11	KCM55WR71J226MH01	22μF/63V	MURATA
C12,C13,C15,C17	UPL1H102M1021	1000μ F/50V（低ESR）	Unicon
R5	1/4W-7.5K±1%-1206	7.5K-1/4W	YAGEO
L1	L-11041	600nH±20%-2匝(A125-173)	迪赛
M1	FAR-L150028SF-A		

注：1.PFC电容纹波电流需满足5.3 PFC电容纹波电流与输出负载曲线；

2. 使用+S降低输出纹波有效值，空载、轻载（≤0.2A）对纹波有效值有≤10mV要求时，需在+S与

- Vout出针间加1000uF电解电容（低ESR值）。不使用此功能时+S悬空，+S不能与其它出针连接，+S与其它出针短接会导致产品损坏。

4 使用说明

4.1 遥控开/关（+ON/OFF,-ON/OFF）

模块内置遥控开关功能。此功能可实现在输入电压接通的状态下控制输出的开/关。遥控电路通过光耦与电源输入端电路隔离。接线图如下图3。当采用外部供电给+ON/OFF时，外部供电电压值在DC5~15V，接线图如下图4。




图3 遥控接线图




图4 遥控外部供电接线图

若不使用遥控开关功能，需要将+ON/OFF与AUX短接，-ON/OFF与COM短接后再使用。

4.2 输出电压调节

方法1：如图5所示接线图，通过模块自输出电压和可调电阻调节。模块通过外接电阻，可使输出电压在23.5V~32V内可调。当输出电压超出可调范围而更高时，可能会引起输出过压保护。输出电压上调时，需降低输出电流，以保证模块最大输出功率保持在规定范围内。输出电压下调时，最大输出电流不变。





图5 Trim调压接线图

输出电压调节参数如下：

VR	100Kohm可调电阻	通过调节VR可以使输出电压在23.5V~32V可调。
R2	3.3Kohm常规电阻	
R1	133Kohm常规电阻	
C1	0.1uF瓷片电容	

VR(KΩ)阻值与产品输出电压Vout(V)对应参照表及曲线图如下：

VR /Vout		VR /Vout		VR /Vout		VR /Vout		VR /Vout	
0.05	23	1.8	25	4.7	27	11.2	29	34.5	31
0.4	23.5	2.4	25.5	5.9	27.5	13.9	29.5	51.7	31.5
0.8	24	3.1	26	7.2	28	18.2	30	100	32
1.3	24.5	3.8	26.5	8.9	28.5	23.8	30.5		

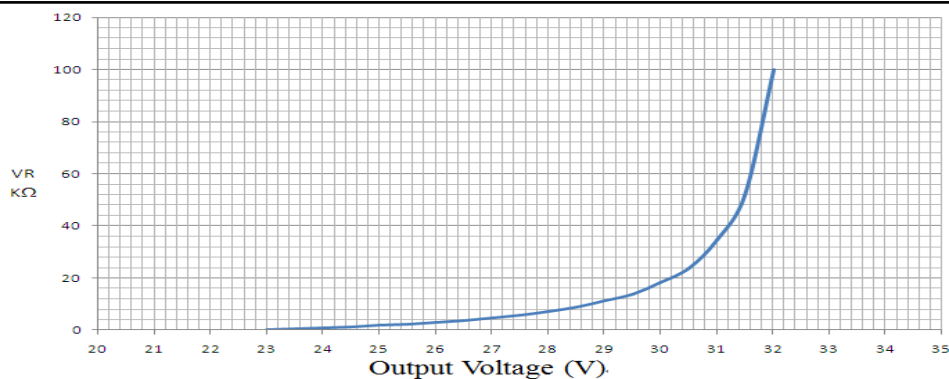

方法2: 如图6所示连接图, 通过外部电压供电方式实现电压调节功能。模块通过外接电阻, 可使输出电压在23.5V~32V内可调。当输出电压超出可调范围而更高时, 可能会引起输出过压保护。输出电压上调时, 需降低输出电流, 以保证模块最大输出功率保持在规定的范围内。输出电压下调时, 最大输出电流不变。





图6 Trim调压接线图

TRIM引脚电压与产品输出电压对应参照表及曲线图如下(单位: V):

TRIM /Vout		TRIM /Vout		TRIM /Vout		TRIM /Vout		TRIM /Vout	
1.40	23.5	1.67	25.5	1.95	27.5	2.21	29.5	2.48	31.5
1.47	24	1.74	26	2.01	28	2.28	30	2.55	32
1.54	24.5	1.81	26.5	2.07	28.5	2.34	30.5	2.62	32.5
1.61	25	1.88	27	2.14	29	2.41	31	2.68	33

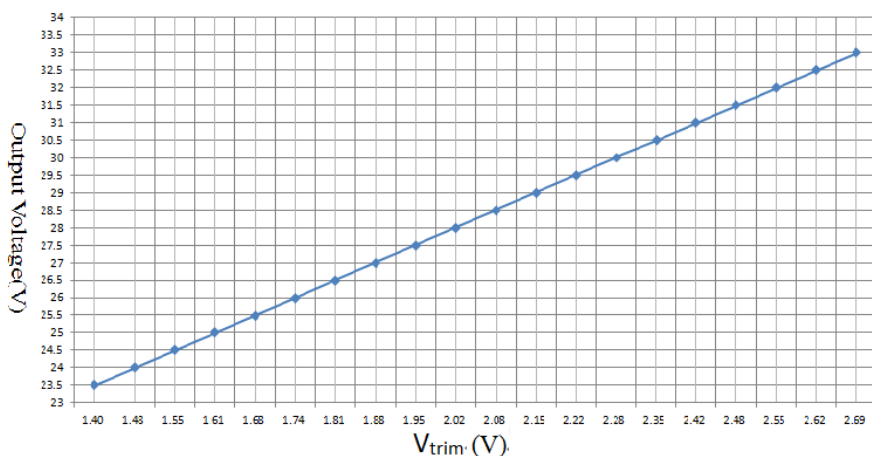

方法3: 如图7所示, 通过以下电路实现多模块并机均流且同时输出电压可调压功能。调节100KΩ电位器R31的阻值, 可使输出电压在20V~31V内可调。R31阻值最大时调节输出电压为20V, R31阻值最小时调节输出电压为31V。当输出电压超出可调范围而更高时, 可能会引起输出过压保护。输出电压上调时, 需降低输出电流, 保证模块最大输出功率保持在规定的范围内。输出电压下调时, 最大输出电流不变。

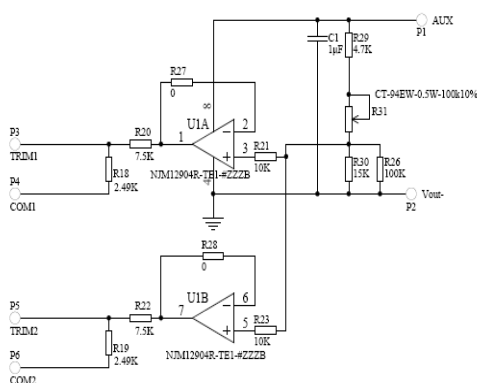


图7 多模块并机均流调压应用连接图

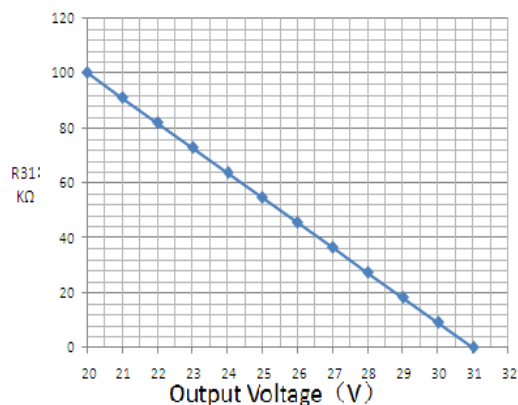


图8 R31阻值随输出电压的变化关系曲线

4.3 并联运行（PC端子）

PC端子为电源并机均流母线，电源在并机使用时将各电源的PC端子短接，可实现电源间的输出电流均流。电源输出端，各模块的输出走线宽度、长度尽量一致、线路阻抗尽量相近、走线电阻 $\geq 2\text{m}\Omega$ 为宜，再将电源输出正负极走线接近负载端口并联，均流效果最佳。

并机运行时为避免电路干扰，需在本电源模块的PC端子端口与COM端子端口间位号C6、C12各增加一支 $1\mu\text{F}25\text{V}$ 陶瓷电容滤波，而后在PC端口间位号R1、R2各增加串连一支 $0\sim 3.3\text{K}\Omega$ 滤波电阻（电阻阻值可根据实际测试情况进行调整，推荐值为 $1\text{K}\Omega$ ）。建议输出滤波电路增加电感L1、L2，增加电感L1、L2后并机均流度更好。均流母线为信号线，走线时需远离干扰源，PC端滤波电容、电阻需靠近PC端子放置焊接，布线详见图8电源并联使用连接方式。

注：电源模块并机使用时，应避免超出最大输出总功率使用，超出最大输出总功率使用时会导致系统无法启机。电源模块并机使用时，应避免出现过温保护、输出负载端出现过流、短路情况，排除故障后电源输入电压需断电重新上电或同时遥控开关机启机。

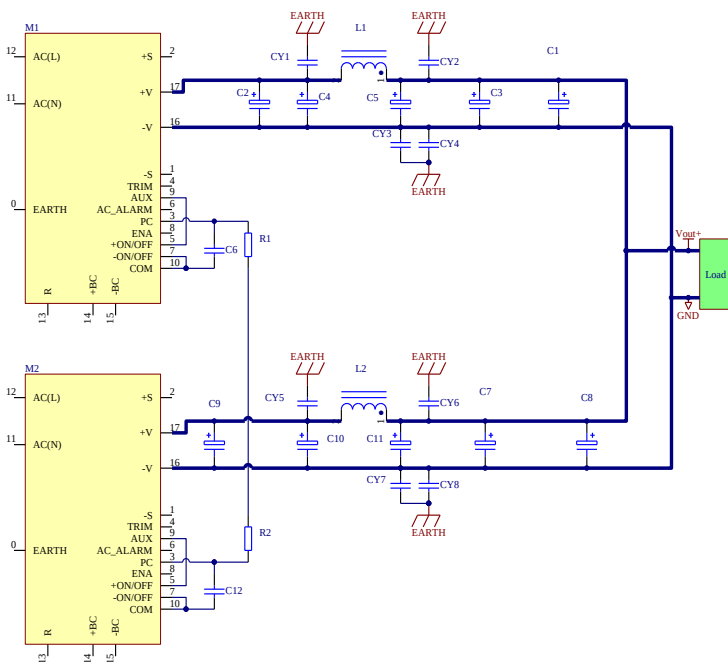


图9 电源并联使用连接方式

4.4 Power On信号（ENA端子）

该信号为模块输出信号，参考地为COM端。电源启动时，当输出电压超过 $19\pm 0.5\text{V}$ ，Power On信号为低电平；电源关断时，当输出电压低于 $15\pm 0.5\text{V}$ ，Power On信号为高电平。如图10所示。

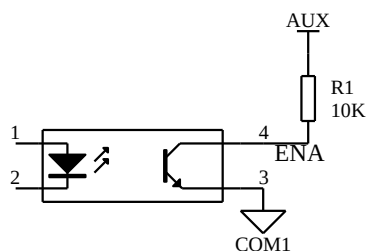


图10 ENA信号连接方式

4.5 输入掉电告警信号（AC_ALARM端子）

该信号为模块输出信号，参考地为COM端。通过使用AC_ALARM端子可以检测电源模块的工作状态是否正常。AC输入正常时为低电平，AC输入掉电时为高电平。如下图11所示。

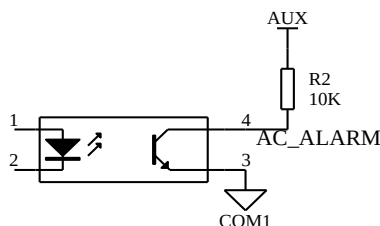


图11 AC_ALARM信号连接方式

4.6 外部信号用辅助电源（AUX端子）

AUX端子的输出电压值在DC10~15V，最大输出电流为20mA。AUX端子的参考地位COM端子。AUX端子不能与+ON/OFF端子以外的端子进行短路连接，否则会导致电源模块损坏。

4.7 输入欠压保护（UVP）

当输入电压低于欠压保护设定值时，模块输出关闭；当输入电压高于欠压保护开机设定值时，模块输出正常。欠压保护有回差，即关机设定值低于开机设定值，以免模块受到外部干扰或者本身启动时输入电压跌落的影响而工作不正常。

4.8 过流/短路保护

此模块设计有过流/短路保护电路，可以承受输出端的过载或短路。输出过载时，模块输出电压直接降到0V，进入打嗝状态；输出短路时，模块进入短路保护状态。过流、短路故障消除后，模块输出自动恢复正常。设计时电源模块输出走线应能承受短路电流。

4.9 输出过压保护（OVP）

此模块具有锁死型输出过压保护功能。当模块输出端过压后，模块输出关闭，可通过输入电压关断后再次开通或通过遥控ON/OFF重置恢复输出。

4.10 过温保护

此模块内置过温保护电路，防止模块因过载、短路等原因温升过高损坏模块。当模块壳温超出过温保护设定值后，模块输出自动关闭。当模块壳温降低后模块自动重启，恢复正常输出。

4.11 恒流充电电路应用

电源在典型的运用电路下，经过一个恒流充电电路，通过采集电阻经过运放来调节Trim端实现本电源的恒流充电功能。辅助电压经过线性稳压得到5V来对恒流充电电路供电。

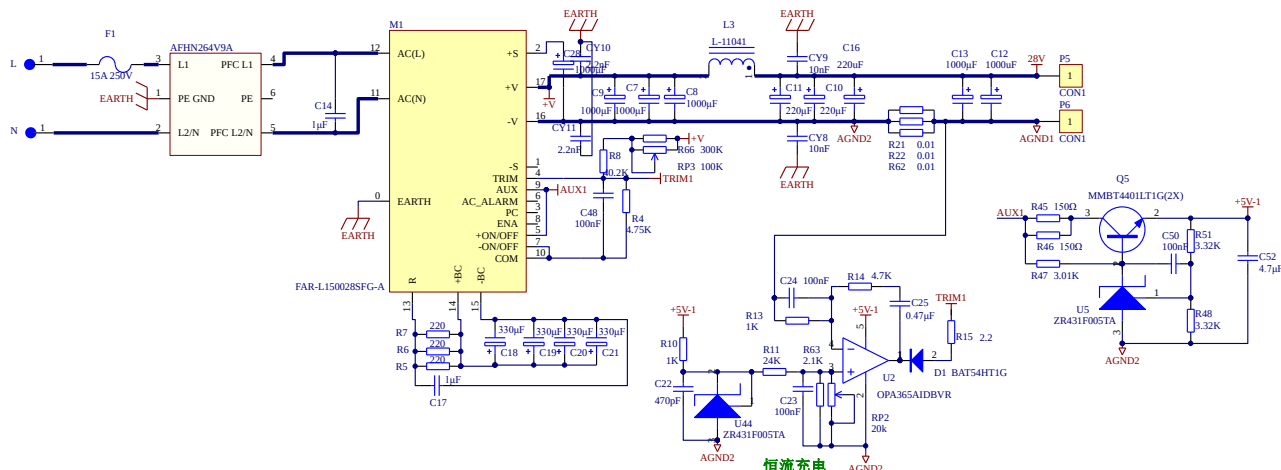


图12 电源恒流充电连接方式

- (1) 通过更改图13中RP2的阻值可改恒流的电流范围。当RP2阻值为387Ω时，恒流电流为10A；RP2阻值为965Ω，恒流电流为20A；RP2阻值为1.93KΩ，恒流电流为30A，RP2的阻值从最小到最大变化时，电流范围为0A-53.6A（可见图14），最大不超53.6A，即RP2最大阻值为15.8KΩ。
- (2) 通过更改图15中RP3电位器进行对输出电压进行上下调。RP3的阻值减小，输出电压增大，RP3的阻值增大，输出电压减小，可调电压输出范围为22V-31V（可见图16）。
- (3) 当运用中需要多个电源恒流充电功能并联使用，可单个恒流充电电路连接后，将各个单机的输出的正接连在一起、输出负连在一起即可。
- (4) 当应用在超级电容充电电路中时，为保证电容充电电压从0V开始，U2供电应采用外部供电，供电电压典型值±5V，电压范围±4V~±15V。应用电路见如17。

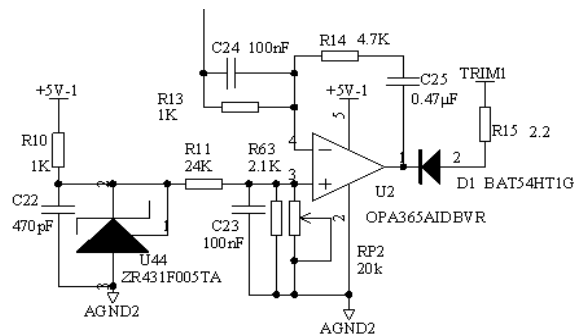


图13 恒流充电电路

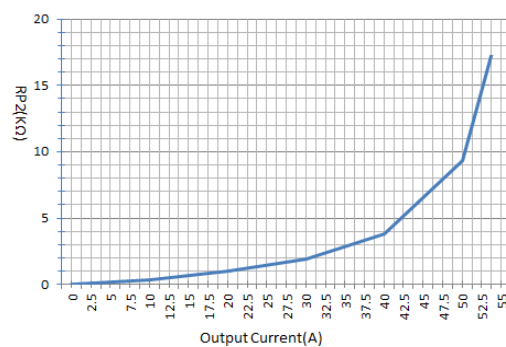


图14 RP2的阻值随输出电流的变化关系曲线

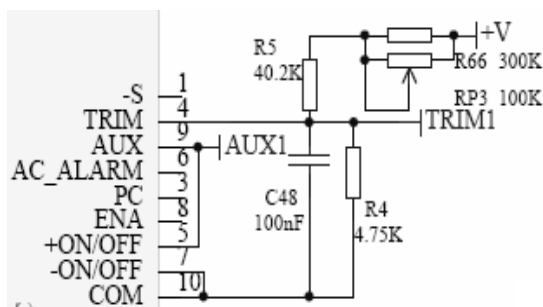


图15 输出电压上下调电路

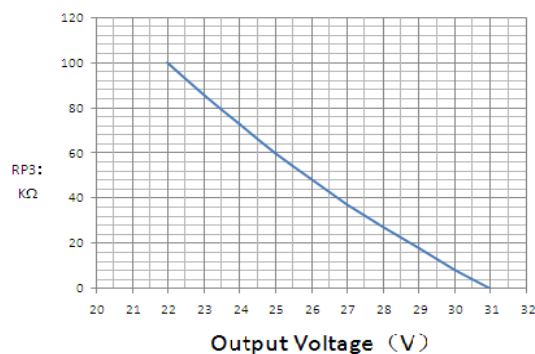


图16 RP3阻值随输出电压的变化关系曲线

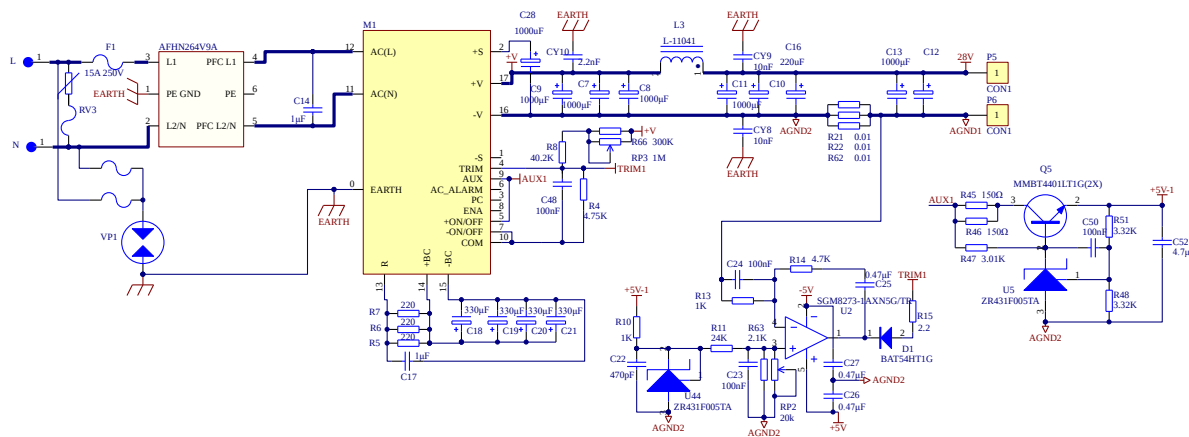


图17 超级电容恒流充电电路

4.12 PFC电容与防冲击电阻使用要求

在选择PFC储能电容及充电电阻时，应注意满足PFC储能电容充电时间要求，PFC储能电容充电时间 $T < 1(S)$ 。PFC储能电容过大或防冲击电阻过大都会导致PFC储能电容充电时间过长，而产品内部防冲击MOS开通时会因R、+BC端压差过大而导致损坏。PFC储能电容及防冲击电阻选用时参考图18 PFC储能电容与防冲击电阻充电时间曲线图。

注：充电时间 $T_{需} < 1S$ 使用，如 T 大于 $1S$ 开机会导致产品损坏。

R: 防冲击电阻(Ω); C: PFC储能电容(F); T: 充电时间(S);

$$T=R \times C \times 16$$

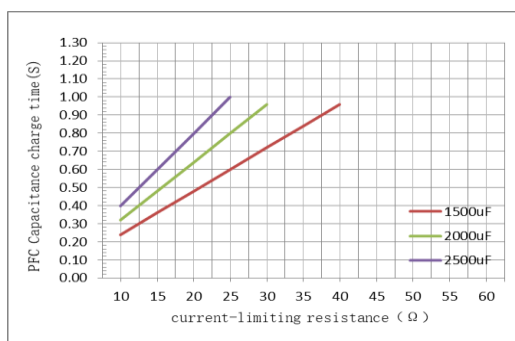


图18 PFC储能电容与防冲击电阻充电时间曲线图

4.13 PFC电容最大值要求

4.13.1 PFC储能电容总容量推荐值为1300-2200uF，C1容值应根据具体情况（实际负载、PFC电容纹波电流、负载动态情况和掉电保持时间及工作环境温度）进行确认（通常推荐1uF/W）。尤其应注意低温时电解电容的容值衰减及ESR变化问题；在低温使用时建议使用多个满足低温等级的电解电容并联使用或使用高压瓷片电容替换电解电容。

4.13.2 PFC储能电容的总容量应不超过2200uF，若大于2200uF可能会导致高压高温启动时损坏防冲击电路。若需要增大PFC电容C2时推荐外部使用以下电路扩容；R1推荐100Ω -200Ω /10W线绕电阻，D1推荐1N5408G（1000V/3A），连接方式见图19 PFC电容扩容连线图





图19 PFC电容扩容连线图


5 工作曲线 (Ta=+25℃)

5.1 效率曲线与功率损耗曲线


测试条件: Tc=25℃, Vin=220Vac, Io=53.6A, 基于产品应用连线图测试。

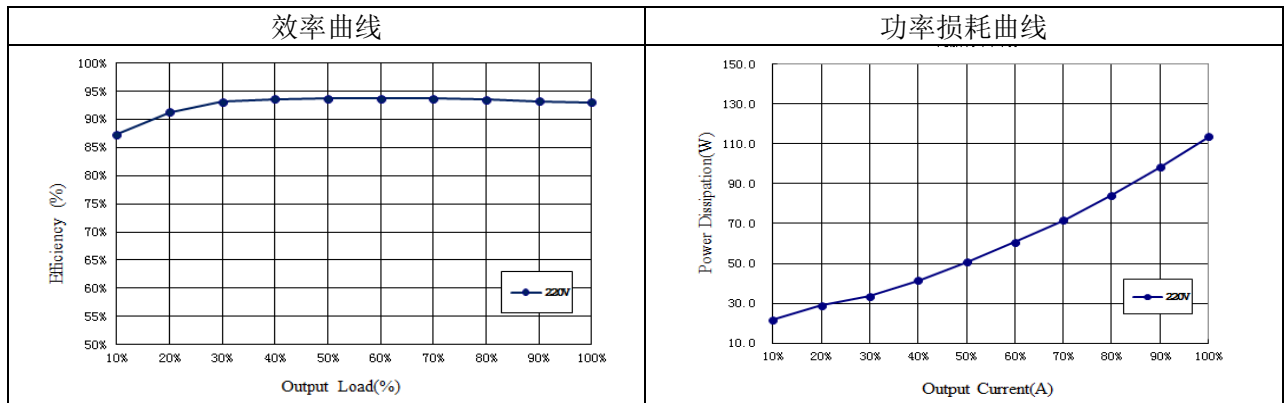

5.2 降额曲线

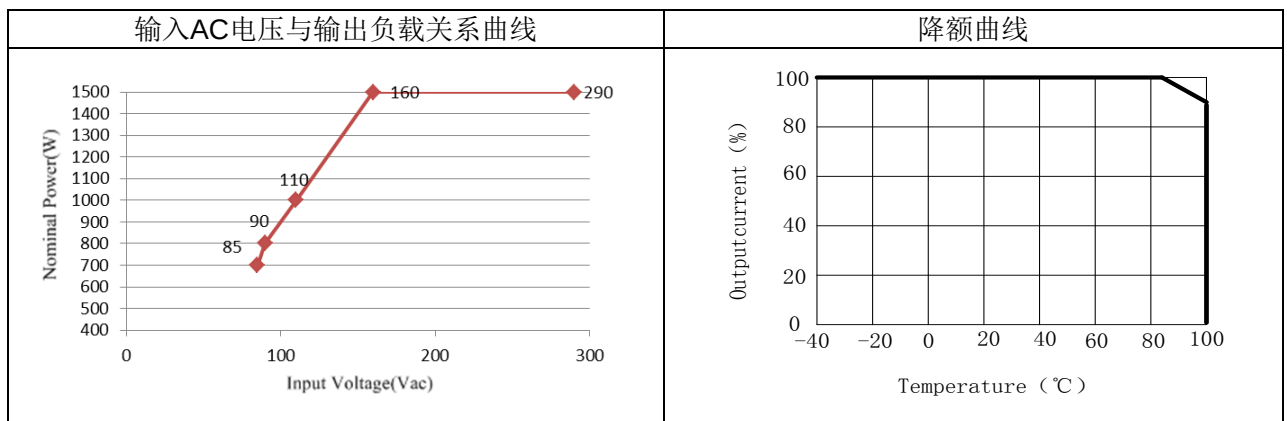


5.3 PFC电容纹波电流降额曲线

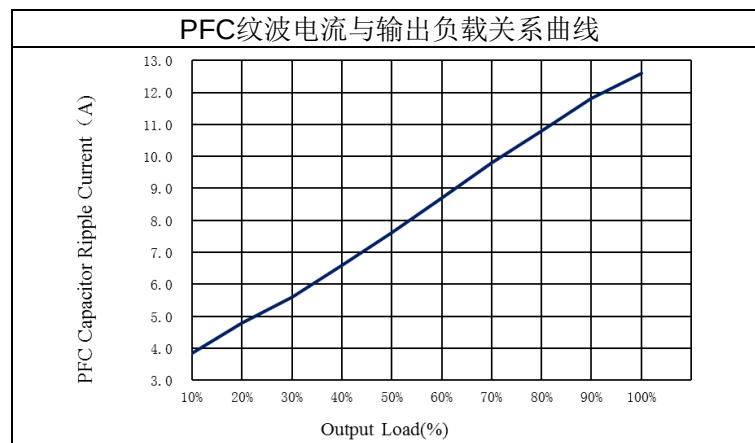


5.4 动态响应

测试条件: Tc=25℃, Vin= 220Vac, 带宽20MHz探头靠测, 输出外加10μF铝电解电容和0.1μF陶瓷电容。

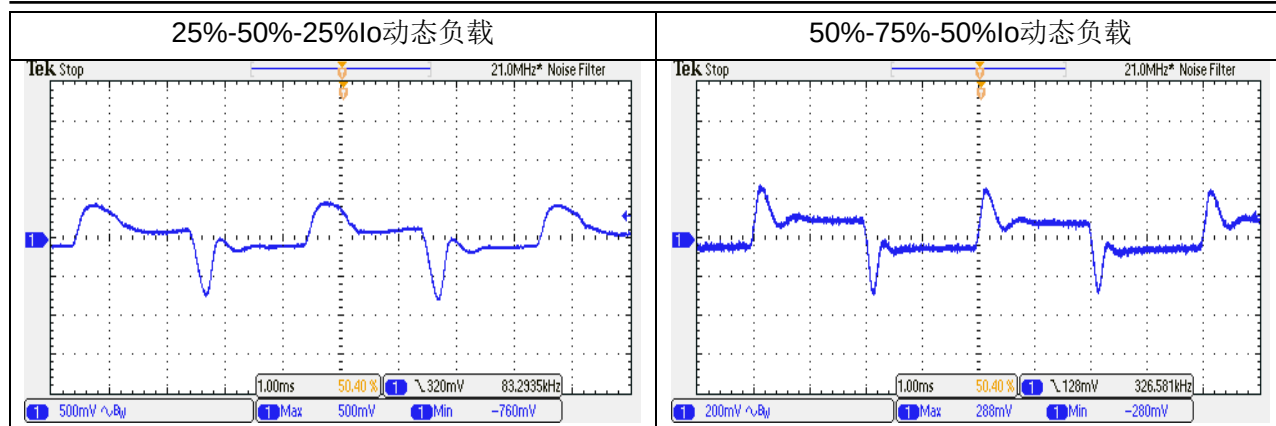


5.5 输出纹波与启动波形


测试条件： $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{in}=220\text{Vac}$ ， $I_o=53.6\text{A}$ ，带宽20MHz 探头靠测，输出外加 $10\mu\text{F}$ 铝电解电容和 $0.1\mu\text{F}$ 陶瓷电容。

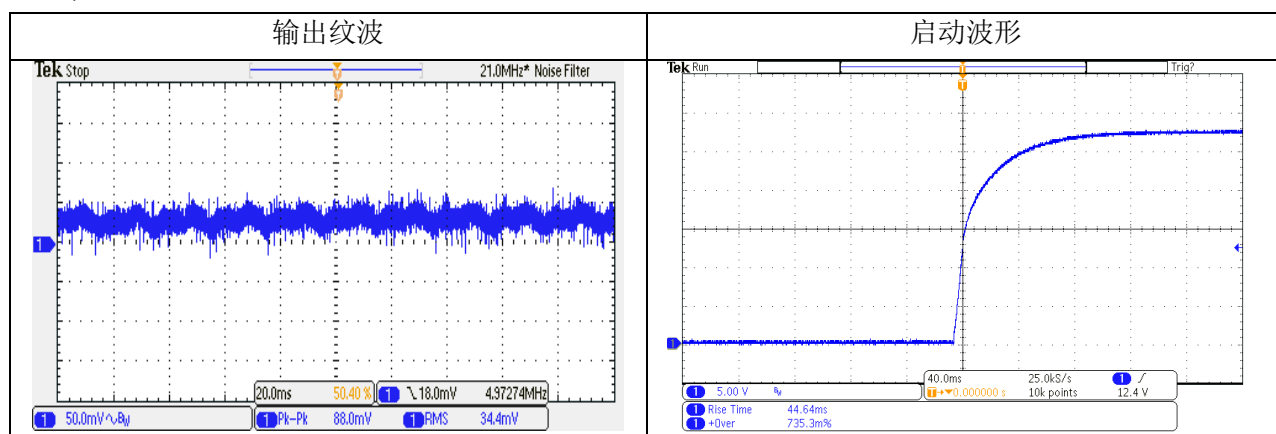



5.6 均流度波形

测试条件： $T_c=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{in}=220\text{Vac}$ ，CH1为模块1，CH2为模块2，基于产品应用连线图。

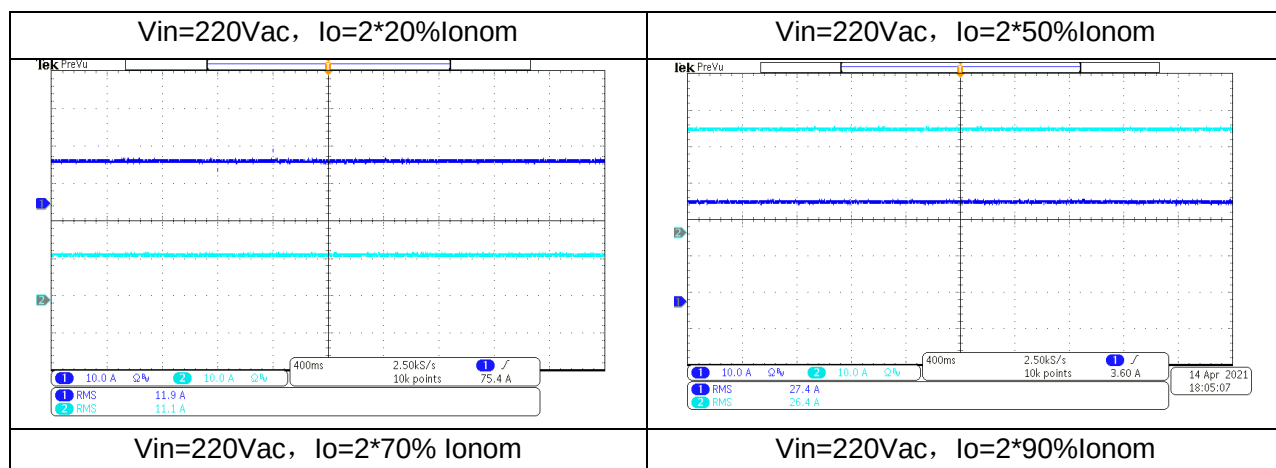

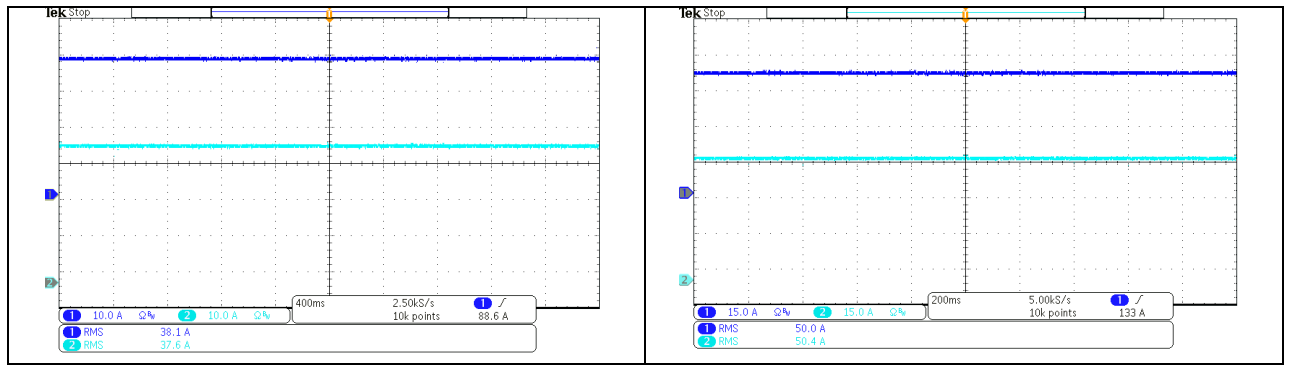


5.7 传导波形

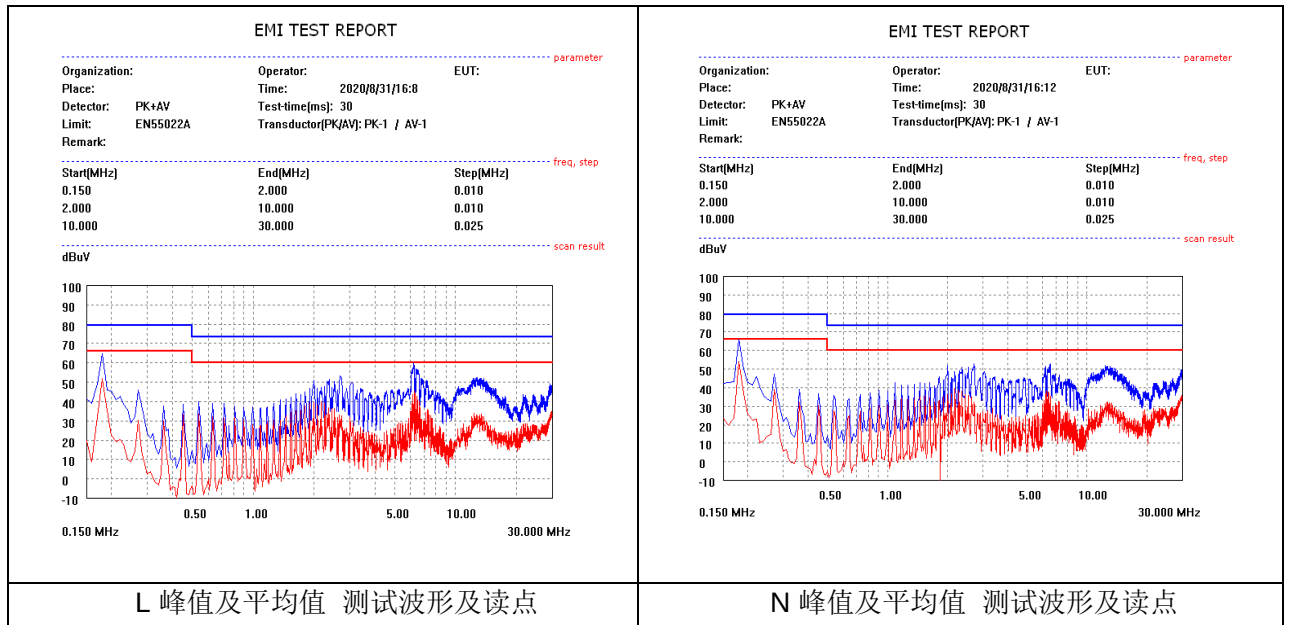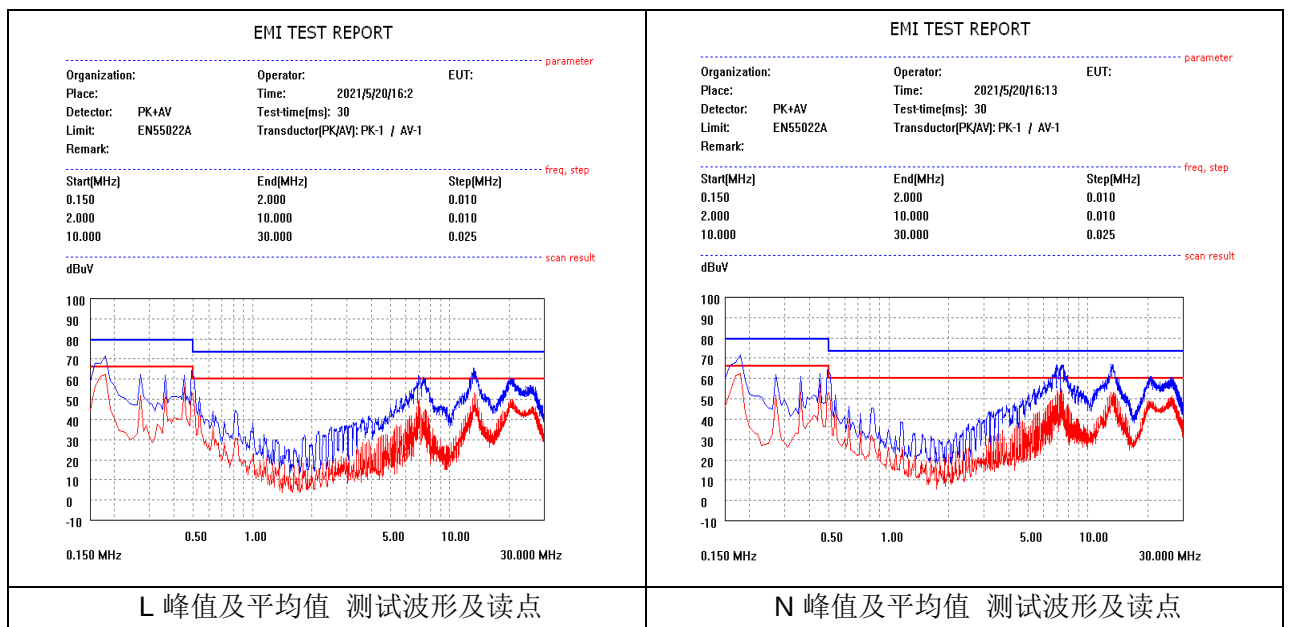5.7.1 测试条件: $T_c=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=220\text{Vac}$, 基于产品应用连线图1测试。5.7.2 测试条件: $T_c=25^{\circ}\text{C}$, $V_{in}=220\text{Vac}$, 基于产品应用连线图2测试。

6 外形尺寸及引脚定义


6.1 螺纹孔外形尺寸

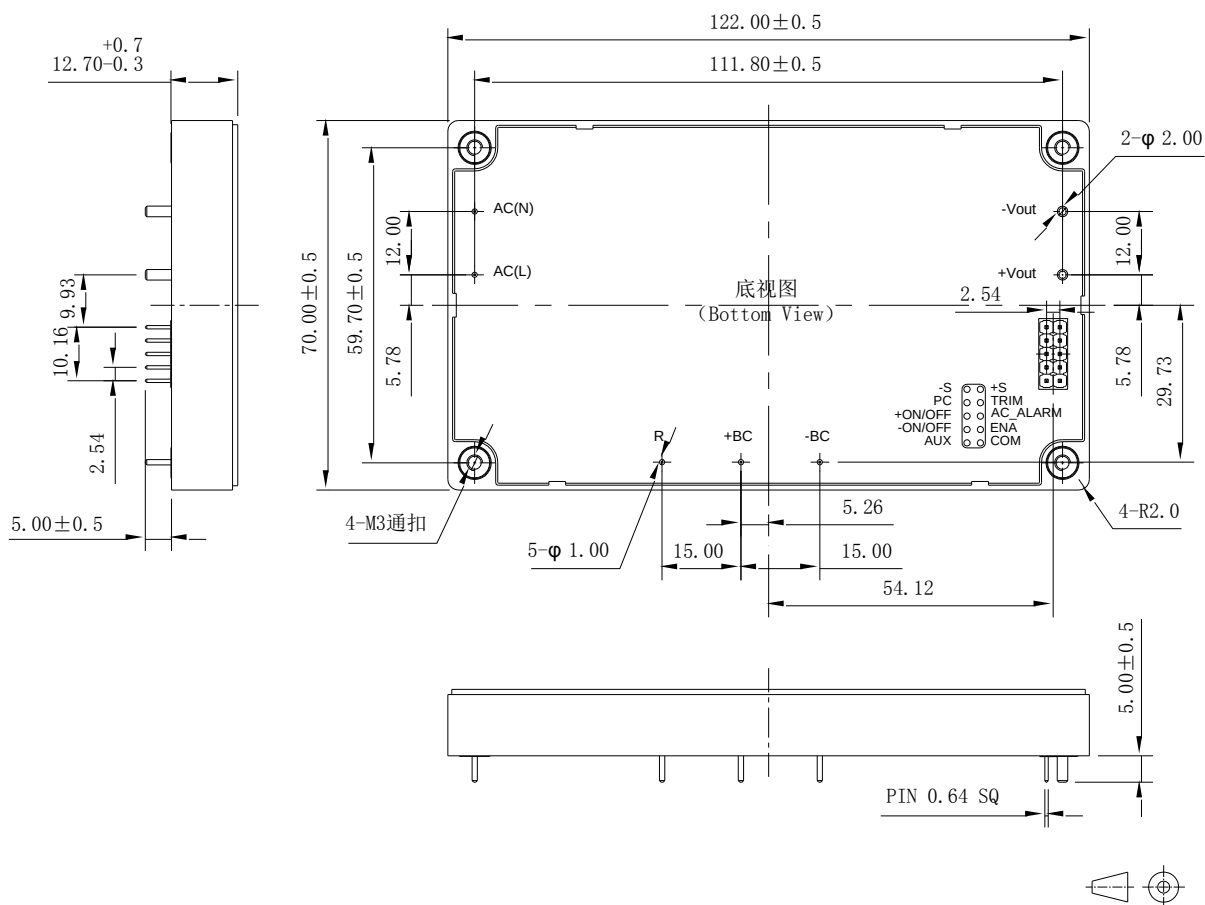

技术要求:

- (1) 未注公差: $.X \pm 0.5$; $.XX \pm 0.25$;
- (2) 尺寸单位: mm;
- (3) 允许的M3螺钉的安装扭力为3-6Kgf.m;

6.2 通孔外形尺寸

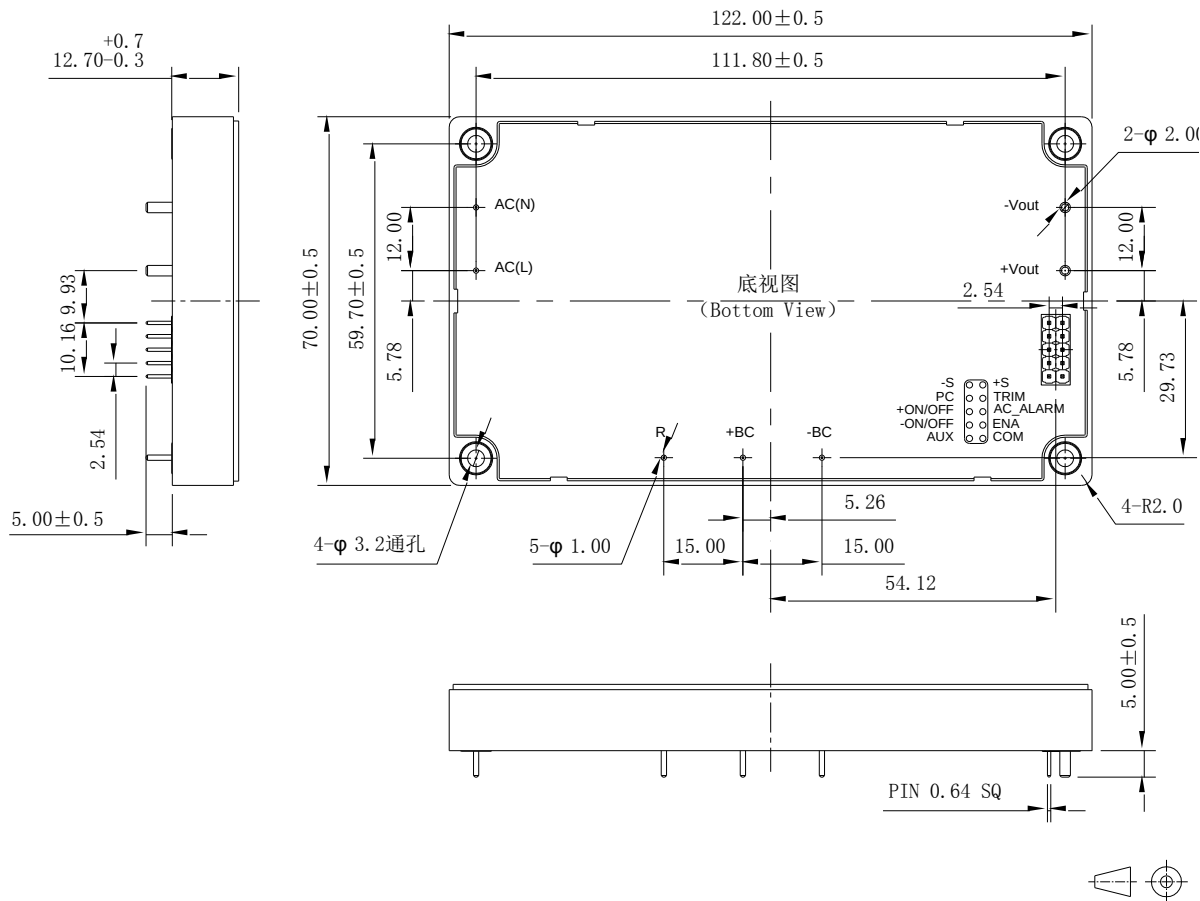

技术要求:

- (1) 未注公差: .X±0.5; .XX±0.25;
- (2) 尺寸单位: mm;

6.3 引脚定义

(1) 功率信号引脚定义:

信号名称	信号定义	备注
AC(L)	交流输入L线/直流输入正	连接时需考虑接触电阻
AC(N)	交流输入N线/直流输入负	
R	限制输入浪涌电流的外接电阻用端子	
+BC	+升压电压端子	
-BC	-升压电压端子	
+Vout	输出电压正端	
-Vout	输出电压负端	不能与信号地COM连接

(2) 信号引脚定义:

连接器	连接器规格、型号	管脚	信号定义	信号名称	备注
信号接口	10芯 2.54mm间距插头	1	-S		无此功能
		2	+S	降低纹波有效值	使用方法, 见使用说明产品应用连线图, 使用+S降低输出纹波有效值; +S不可与其他引脚短接, 否则会导致产品损坏

		3	PC	模块均流线	各模块的该端子连接在一起，实现均流。
		4	TRIM	输出电压调节	通过外接电阻和可变电阻或外加电压，可调节输出电压。
		5	+ON/OFF	+ON/OFF遥控	遥控开关机信号正端，连接方式见使用说明4.1。
		6	AC_ALARM	输入掉电告警信号	输入掉电告警信号，参考地COM，取信号需外接上拉电阻到Aux或外部电源。
		7	-ON/OFF	-ON/OFF遥控	遥控开关机信号负端，连接方式见使用说明4.1。
		8	ENA	Power ON信号	输出电压正常信号，参考地COM，取信号需外接上拉电阻到Aux或外部电源。
		9	AUX	辅助源输出	外部信号用辅助电源，参考地COM脚，输出电压范围10-15V，最大输出电流20mA。
		10	COM	信号地	不能与输出电压负端-Vout连接

注：+BC，-BC端子为输入侧电压，带有高压（DC420V），请勿触碰。同时，请勿在该端子连接负载，以免导致保护电路无法启动而造成电源损坏。

7 装配要求

模块的安装方向可以自由选择。为防止电源模块周围的热积聚，在使用时需要充分考虑空气的对流。强制冷却或自然冷却时，需要考虑周围元器件的布局以及PCB的安装方向，以确保散热器的空气对流。